


KTKS/D PUMA

KOSIARKA BIJAKOWA TYLNA Z PRZESUWEM

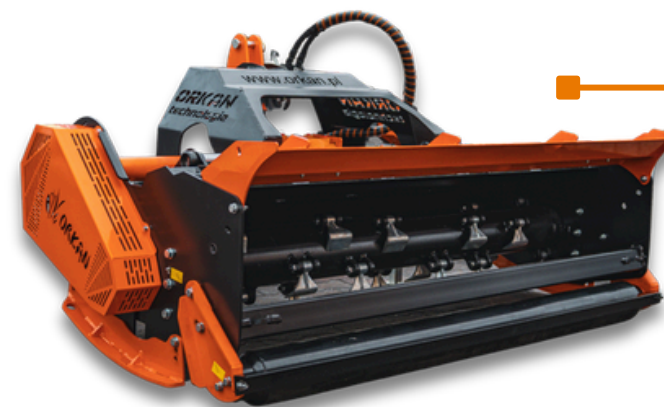

Przesuw hydrauliczny
około 40 cm

Spiralny rotor 160 mm
z młotkami 0,8 kg lub nożami

Przekładnia 540 rpm
ze sprzęgłem kierunkowym



Napęd na 4 pasy z wentylatorem
zabudowane łożyska SKF

MODEL	KTKS/D 160	KTKS/D 180	KTKS/D 200	KTKS/D 220
Zapotrzebowanie mocy (km)	~25	~35	~50	~65
Masa młotka (kg)	0,8	0,8	0,8	0,8
Ilość młotków / noży (szt)	20/40	22/44	26/56	28/60
Masa własna (kg)	480	524	555	580
Przesuw boczny (cm)	~40	~40	~40	~40
Średnica rotora (mm)	Ø160	Ø160	Ø160	Ø160
Układ młotków (typ)	spirala	spirala	spirala	spirala
Pasy napędowe (szt)	4	4	4	4

W wyniku ciągłego doskonalenia procesów produkcji niektóre parametry techniczne i wizualne mogą się różnić.

- Maszyna oparta jest o napęd WOM realizowany przez przekładnię kątową oraz 4 pasy napędowe.
- Maszyna posiada wyprowadzone węże smarownicze, dzięki temu codzienna obsługa jest prosta i bezproblemowa. Zastosowano zabudowane łożyska SKF.
- KTKS posiada przeciwnoże w korpusie, zwiększające jakość rozdrabniania koszonego materiału.
- Tuleje zaciskowe idealnie mocują koła pasowe na osiach, oraz oferują łatwy demontaż dzięki rozprężno-rozporowej budowie. Obudowa pasów wyposażona w system ICE-FLOW z wymuszonym obiegiem powietrza dzięki zastosowaniu wentylatora na obu kołach pasowych.
- Mulczer w standardzie oferuje ekran łańcuchów zabezpieczających kabinę ciągnika przed przypadkowym odrzutem rozdrabnianego materiału.
- Tylne klapy umożliwiają regulację wyżutu koszonego materiału oraz ułatwiają codzienną konserwację.
- Potężny rotor wyważony dynamicznie o średnicy 160 mm w układzie spiralnym. Ułożenie to korzystnie wpływa na jakość rozdrobnienia jak również zmniejsza zapotrzebowanie na moc oraz poprawia rozkład obciążeń na rotorze. Przesunięcie sąsiadujących młotków sprawia, że w danym momencie siła napędu kumuluje się na 1 przyrządzie tnącym.
- Dodatkowo, mulczer możemy wyposażyć w ciężkie młotki bijakowe 0,8 KG lub noże bijakowe typu Y.
- Ciężkie noże oferują wysoką jakość rozdrobnienia, umożliwiając kompleksowe rozdrobnienie resztek poźniwnych, poplonu, gałęzi oraz wszelkiego rodzaju zielonki. Młotki bijakowe z garbem samoczyszczącym.
- Zintegrowany hydrauliczny przesuw boczny zapewnia płynną i precyzyjną regulację pozycji roboczej, zwiększając efektywność koszenia przy krawędziach, ogrodzeniach oraz w trudno dostępnych miejscach, gwarantując operatorowi pełną kontrolę nad zakresem pracy oraz maksymalną wydajność w każdych warunkach.
- Maszyna w opcji może zostać wyposażona w wahliwy dysk boczny dokaszający oraz oświetlenie obrysowe full-LED.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Oświetlenie LED
obrysowe



Dysk dokaszający
60 centymetrowy dysk,



Koła podporowe
wahliwe



BIJAK
(standard)



NOŻE
(opcja)

KOSIARKI BIJAKOWE

DOBIERZ MASZYNĘ DO SWOJEGO CIĄGNIKA.

MODEL	0 - 50 KM	50 - 100 KM	100 - 150 KM	150 - 200 KM	200 - 250 KM
KTKS HUSARYA				120-250 KM	
KTKS XXL			90-170 KM		
KTPS PUMA			70-170 KM		
KTKS/X PUMA			80-160 KM		
KTKS/C PUMA	35-120 KM				
KTKS/D PUMA	25-100 KM				
KT	15-55 KM				
KTBC/R		65-170 KM			
KTBC/Z		55-140 KM			
KTBL	15-55 KM				

KOSIARKI BIJAKOWE

ZASTOSOWANE KATEGORIE TUZ.

	KTKS HUSARYA	KTKS XXL	KTPS PUMA	KTKS/X PUMA	KTKS/C PUMA	KTKS/D PUMA	KT	KTBC/R	KTBC/Z	KTBL
KAT I					•	opcja	•			•
KAT II	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KAT III	•	•	•					•		